

FREDRICK RAMOND

A diagram of a vertical assembly. It consists of two vertical stems, one at the top and one at the bottom. Each stem is connected to a horizontal plate (top and bottom) by a wire. The wires are shown as curved lines with arrows indicating a clockwise rotation around the stems. Labels 'wire' and 'stem' are placed next to the respective components.

This exploded view diagram illustrates the assembly of the LED light fixture. The components are labeled as follows:

- 1**: The main housing or backplate, which is a rectangular plate with mounting holes and a central cutout.
- 2**: The mounting bracket or arm, which connects the housing to the light head.
- 3**: The light head or lens, which is a circular component that houses the LED chips.
- 4**: A screw used to secure the light head to the mounting bracket.
- 5**: The LED light head, which is a cylindrical component that emits light.
- 6**: A cable or wire, which is used to connect the light fixture to a power source.

English

start here

1. Release mounting plate (3) from canopy (5) by removing screws (4).
2. Secure mounting plate (3) to junction box (1) using screws (2).
3. Hook inspection cable (6) to mounting plate (3) to hold canopy (5).
4. Make wiring connections using IS-18 on the next page.
5. Use screws (4) to re-secure canopy (5) to mounting plate.
6. Refer to the next page for glass and arm assembly.

Spanish

empezar aquí


1. Suelte la placa de montaje (3) de la cubierta (5) quitando los tornillos (4).
2. Fije la placa de montaje (3) a la caja de conexiones (1) con tornillos (2).
3. Enganche el cable de inspección (6) a la placa de montaje (3) para sujetar la cubierta (5).
4. Realice las conexiones de cableado usando IS-18 en la página siguiente.
5. Use tornillos (4) para volver a asegurar la cubierta (5) a la placa de montaje.
6. Consulte la página siguiente para ver el ensamblaje del brazo y el vidrio.

French


commencez ici

1. Dégagez la plaque de montage (3) de la verrière (5) en retirant les vis (4).
2. Fixez la plaque de montage (3) à la boîte de jonction (1) à l'aide des vis (2).
3. Accrochez le câble d'inspection (6) à la plaque de montage (3) pour maintenir la verrière (5).
4. Effectuez les connexions de câblage à l'aide de l'IS-18 à la page suivante.
5. Utilisez les vis (4) pour refixer la verrière (5) à la plaque de montage.
6. Reportez-vous à la page suivante pour l'assemblage de la vitre et du bras.

Drawing 3-shade assembly

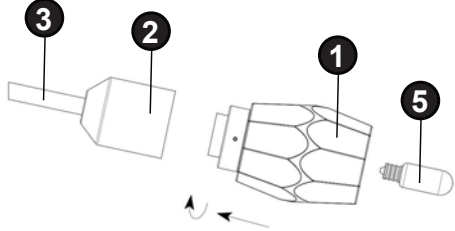

Drawing 4-arm assembly

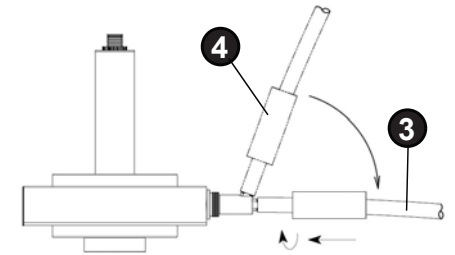

Mounting Instructions

Item No: 33323-33325-33326-33328

English



start here

1. Pull arm (3) down and tighten arm sleeve (4) to lock into place
2. Lamp fixture with appropriate candle base bulb (5)
3. Place glass (1) over socket (2) and twist to lock into place
4. Repeat steps 1-3 for the other arms
5. Fixture can now be powered on

Instrucciones De Montaje

Número de artículo: 33323-33325-33326-33328

Spanish



empezar aquí

1. Tire del brazo (3) hacia abajo y apriete el manguito del brazo (4) para bloquearlo en su lugar
2. Lámpara con bombilla de base de vela adecuada
3. Coloque el vidrio (1) sobre el zócalo (2) y gírelo para que encaje en su lugar.
4. Repita los pasos 1-3 para los otros brazos
5. Ahora se puede encender el dispositivo

Les Instructions D'assemblage

Numéro d'article : 33323-33325-33326-33328

French



commencez ici

1. Tirez le bras (3) vers le bas et serrez le manchon du bras (4) pour le verrouiller en place
2. Luminaire avec ampoule à culot de bougie appropriée
3. Placez le verre (1) sur la douille (2) et tournez pour verrouiller en place
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour les autres bras
5. Le luminaire peut maintenant être allumé

