

IMPULSE

Item No. 44413

english

**WARNING: IN ORDER TO PREVENT DAMAGE TO THE CIRCUIT-
RY IN THIS FIXTURE IT IS NECESSARY TO INSTALL ALL OF THE
LED ARMS, TO THE MAIN BODY OF THE FIXTURE, PRIOR TO
RESTORING POWER.**

Bulbs: LED

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly of the fixture will be accomplished by first installing the mounting hardware, making all necessary electrical connections, mounting mnain body to the ceiling, installing fixture arms, then attaching the acrylic lens.

SAFETY WARNING: Read wiring and grounding instruction [FRIS 18] and any additional directions. Turn power supply off during installation. if new wiring is required, consult a qualified electrician or local authorities for code requirements.

STEP 1

1. It is recommended to first mount the main body (a) to the ceiling - see Drawing 1.

2. This is accomplished by follow instruction sheet [FRIS35000] provided

STEP 2

1. After main body (a) is installed the arms (b) can be attached by slipping pin (p) into receptacle (r) located on main body (a) and then threading the arms onto main body - see Drawing 1.

NOTE: please take caution when threading arm on main body. So arms are not cross threaded onto receptacle (r).

2. After all arm are attached to the main body the acrylic lens (l) can be threaded onto end of arm (b) - see Drawing 2.

CAUTION: Make sure hands are clean and free of oil or dirt when installing the acrylic lens (b) to end of arm.

IMPULSE

Número del artículo: 44413

spanish

**ADVERTENCIA: PARA EVITAR DAÑOS EN EL CIRCUITO EN
ESTE LUMINARIA ES NECESARIO INSTALAR TODOS LOS
BRAZOS LED, AL CUERPO PRINCIPAL DEL APARATO, ANTES
DE RESTAURAR POWER.**

Bulbos: LED

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asamblea de la fijación se realizará mediante la instalación de la primera accesorios de montaje , por lo que todas las conexiones eléctricas necesarias , montaje el cuerpo principal del techo , la instalación de brazos accesorios , y luego fijar el acrílico lente .
SEGURIDAD ADVERTENCIA: Lea el cableado y conexión a tierra de instrucciones [FRIS 18] y cualquier instrucción adicional. Cortar el suministro eléctrico durante la instalación. si se necesita un nuevo cableado , consulte a un electricista calificado o con las autoridades locales de los requisitos del código .

PASO 1

1 . Se recomienda primero montar el cuerpo principal (A) para el techo - ver Dibujo 1 .

2 . Esto se logra mediante la hoja de instrucciones de seguimiento [FRIS35000] proporcionó .

PASO 2

1 . Después cuerpo principal (a) se instala los brazos (b) se puede conectar por el deslizamiento pasador (P) en el receptáculo (R) situado en el cuerpo principal (A) y después enroscando el brazos hacia curepo principal - ver Dibujo 1 .

NOTA : por favor, tenga cuidado cuando esté pasando el brazo sobre el cuerpo principal. Así que los brazos no soncruzar roscada sobre el receptáculo (R) .

2 . Después de todo el brazo se une al cuerpo principal de la lente de acrílico (L) puede ser roscado en el extremo del brazo (b) - ver dibujo 2 .

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que las manos están limpias y libres de aceite o suciedad al instalar la lente acrílico (B) para poner fin del brazo.

IMPULSE

Numéro d'article: 44413

french

**ATTENTION: AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LES
CIRCUITS DANS CE LUMINAIRE, IL EST NÉCESSAIRE
D'INSTALLER TOUS LES BRAS LED, AU CORPS PRINCIPAL
DE L'APPAREIL, AVANT DE RESTAURER ÉLECTRICITÉ.**

Ampoules: LED

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Assemblée de l'appareil sera effectuée par la première installation de l' matériel de montage , toutes les connexions électriques nécessaires , le montage le corps principal au plafond , l'installation de bras de fixation , puis fixer le acrylique lentille .
SÉCURITÉ AVERTISSEMENT: Lire le câblage et la terre instruction [FRIS 18] et des instructions supplémentaires . Couper l'alimentation électrique pendant l'installation. si nouveau câblage n'est nécessaire , consulter un électricien qualifié ou les autorités locales pour les exigences du code .

ÉTAPE 1

1 . Il est recommandé de commencer par monter le corps principal (a) au plafond - voir Dessin 1 .

2 . Ceci est accompli par la feuille d'instruction de suivi [FRIS35000] fourni .

ÉTAPE 2


Une . Après corps principal (a) est installé, les bras (b) peut être fixé par glissement broche (p) dans le réceptacle (r) situé sur le corps principal (a) , puis d'enfiler le bras sur corps principa - voir schéma 1 .

REMARQUE : s'il vous plaît prendre des précautions lors de l enfilage bras sur le corps principal . Ainsi, les bras ne sont pas traverser fileté sur réceptacle (r) .

2 . Après tout bras sont fixés au corps principal de la lentille acrylique (l) peut être fileté sur l extrémité du bras (b) - voir schéma 2 .

ATTENTION: Assurez-vous que vos mains sont propres et exempts de l'huile ou de la saleté lors de l'installation du verre acrylique (b) à mettre fin à du bras.

[DRAWING 1]

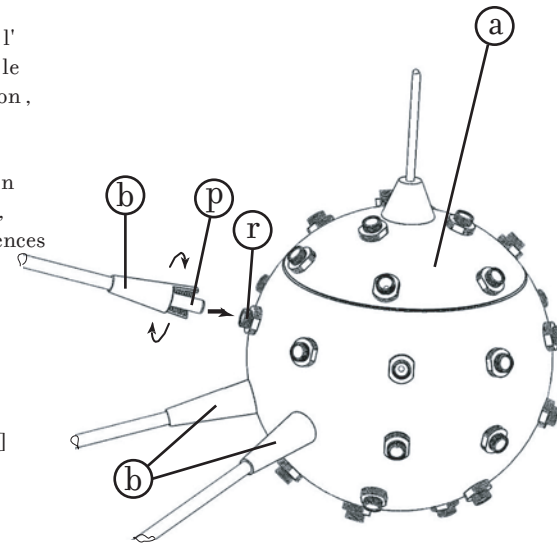

[DRAWING 2]

